

safeway

Catalogo
Catalogue

2026

Indice / *Index*

p. 4 L'azienda / *The company*

10 Normative / *Standards*

Tecnologie / *Technologies*

p. 18 Tomaia / *Upper*

Fodera / *Lining*

19 Puntale / *Toecap*

Suola / *Outsole*

20 Sottopiede / *Insole*

Collaborazioni / *Partnerships*

21 Certificazioni / *Certifications*

Prodotti / *Products*

p. 24 Oxygen

44 Essence

52 Esd

62 Manager

68 Top-Klog

76 Hi Tech

98 Lars & Lisa

102 Boots



L'azienda / *The company*

Safeway è il marchio storico di Exena dedicato alla progettazione, produzione e commercializzazione di calzature antinfortunistiche e di sicurezza per il settore alberghiero, sanitario-assistenziale, dell'Ho.Re.Ca, della food industry e dei lavaggi industriali. Dal 2016, anno di acquisizione da parte di Exena, Safeway ha intrapreso un percorso di costante ampliamento e arricchimento della gamma, focalizzando la sua strategia sulla specializzazione produttiva attraverso la progettazione di linee e articoli che rispondano in modo preciso ed efficace alle richieste sempre più specifiche ed evolute dei mercati di riferimento. In linea con la missione e la visione del gruppo Exena, Safeway si distingue sul mercato adottando un approccio che pone l'estetica e il design al centro.


L'obiettivo è differenziarsi dai concorrenti unendo abilmente il design ricercato alle funzionalità tecniche di sicurezza essenziali. Questo si traduce nell'esaltazione dello stile italiano e nella cura meticolosa dei dettagli, il tutto mantenendo sempre un rapporto qualità-prezzo ottimale. Per rafforzare ulteriormente questa posizione, nel 2024 Safeway ha intrapreso un profondo processo di rebranding a 360 gradi. Questo rinnovamento ha coinvolto sia l'immagine pubblica che l'intera gamma prodotti, portando a significative novità, prima fra tutte l'offerta a catalogo, che è ora più ampia e profonda che mai.


Safeway is Exena's historic brand dedicated to the design, manufacture and marketing of safety footwear for the hotel, healthcare, Ho.Re.Ca, food industry and industrial laundry sectors. Since 2016, when it was acquired by Exena, Safeway has embarked on a path of constant expansion and enrichment of its range, focusing its strategy on production specialisation through the design of lines and items that respond precisely and effectively to the increasingly specific and sophisticated demands of its target markets.

In line with the mission and vision of the Exena group, Safeway stands out in the market by adopting an approach that places aesthetics and design at the centre.

The aim is to differentiate itself from its competitors by skilfully combining sophisticated design with essential technical safety features. This translates into the celebration of Italian style and meticulous attention to detail, while always maintaining an optimal quality-price ratio.

To further strengthen this position, in 2024 Safeway undertook a comprehensive rebranding process. This renewal involved both the public image and the entire product range, leading to significant innovations, first and foremost the catalogue offering, which is now broader and more comprehensive than ever.

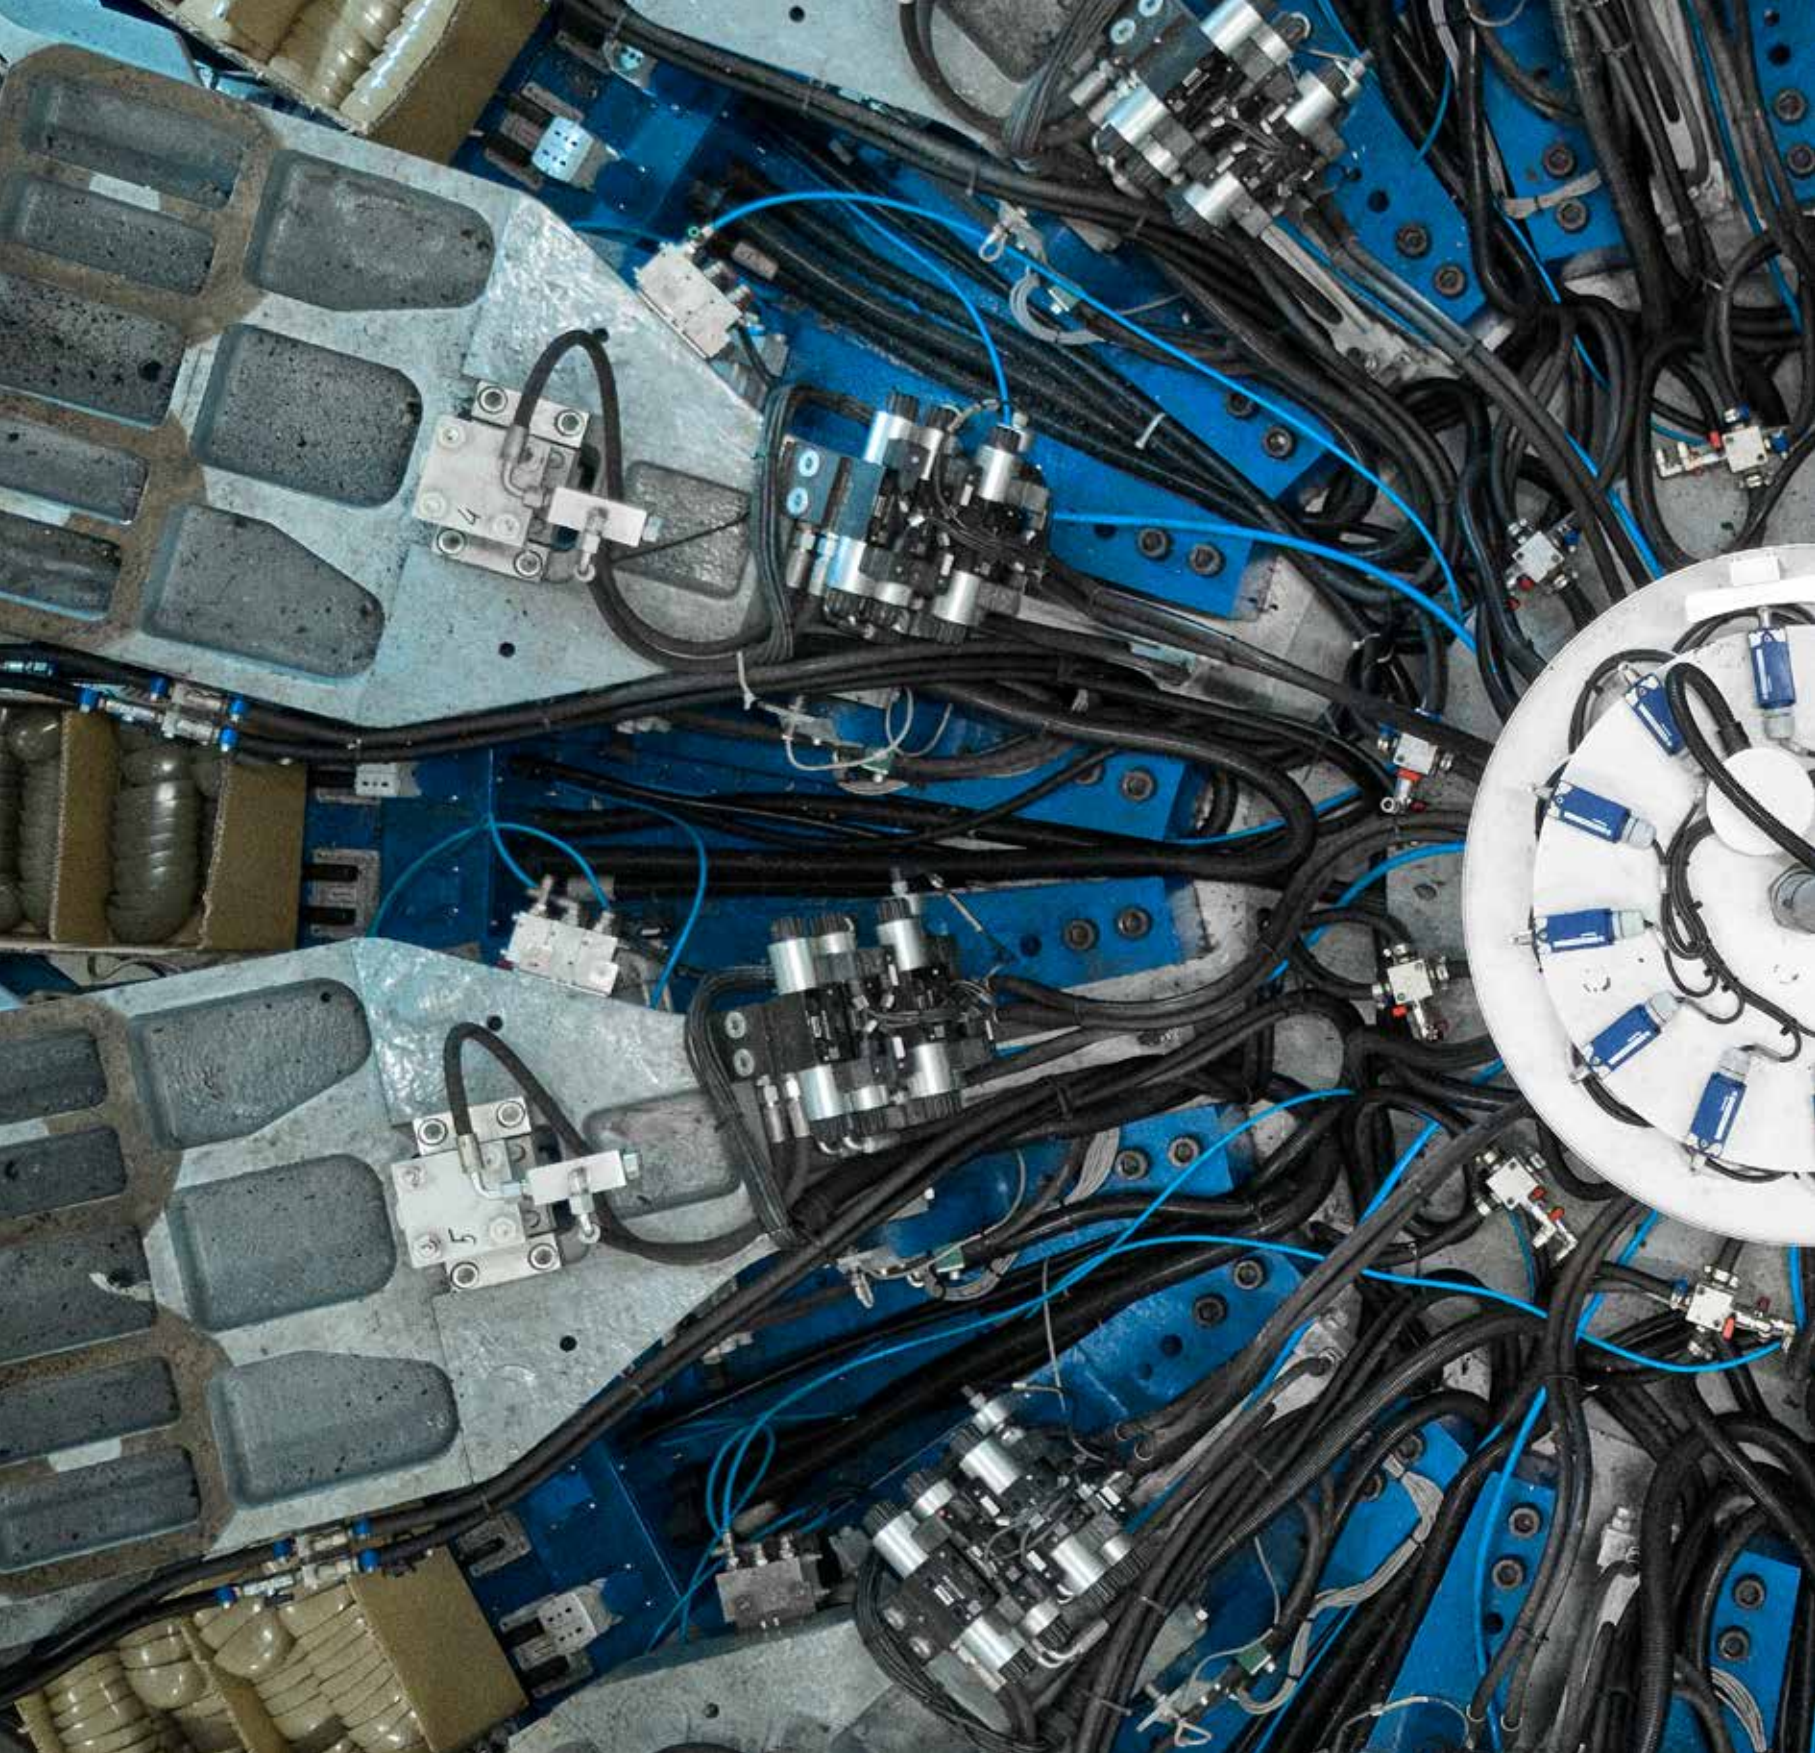

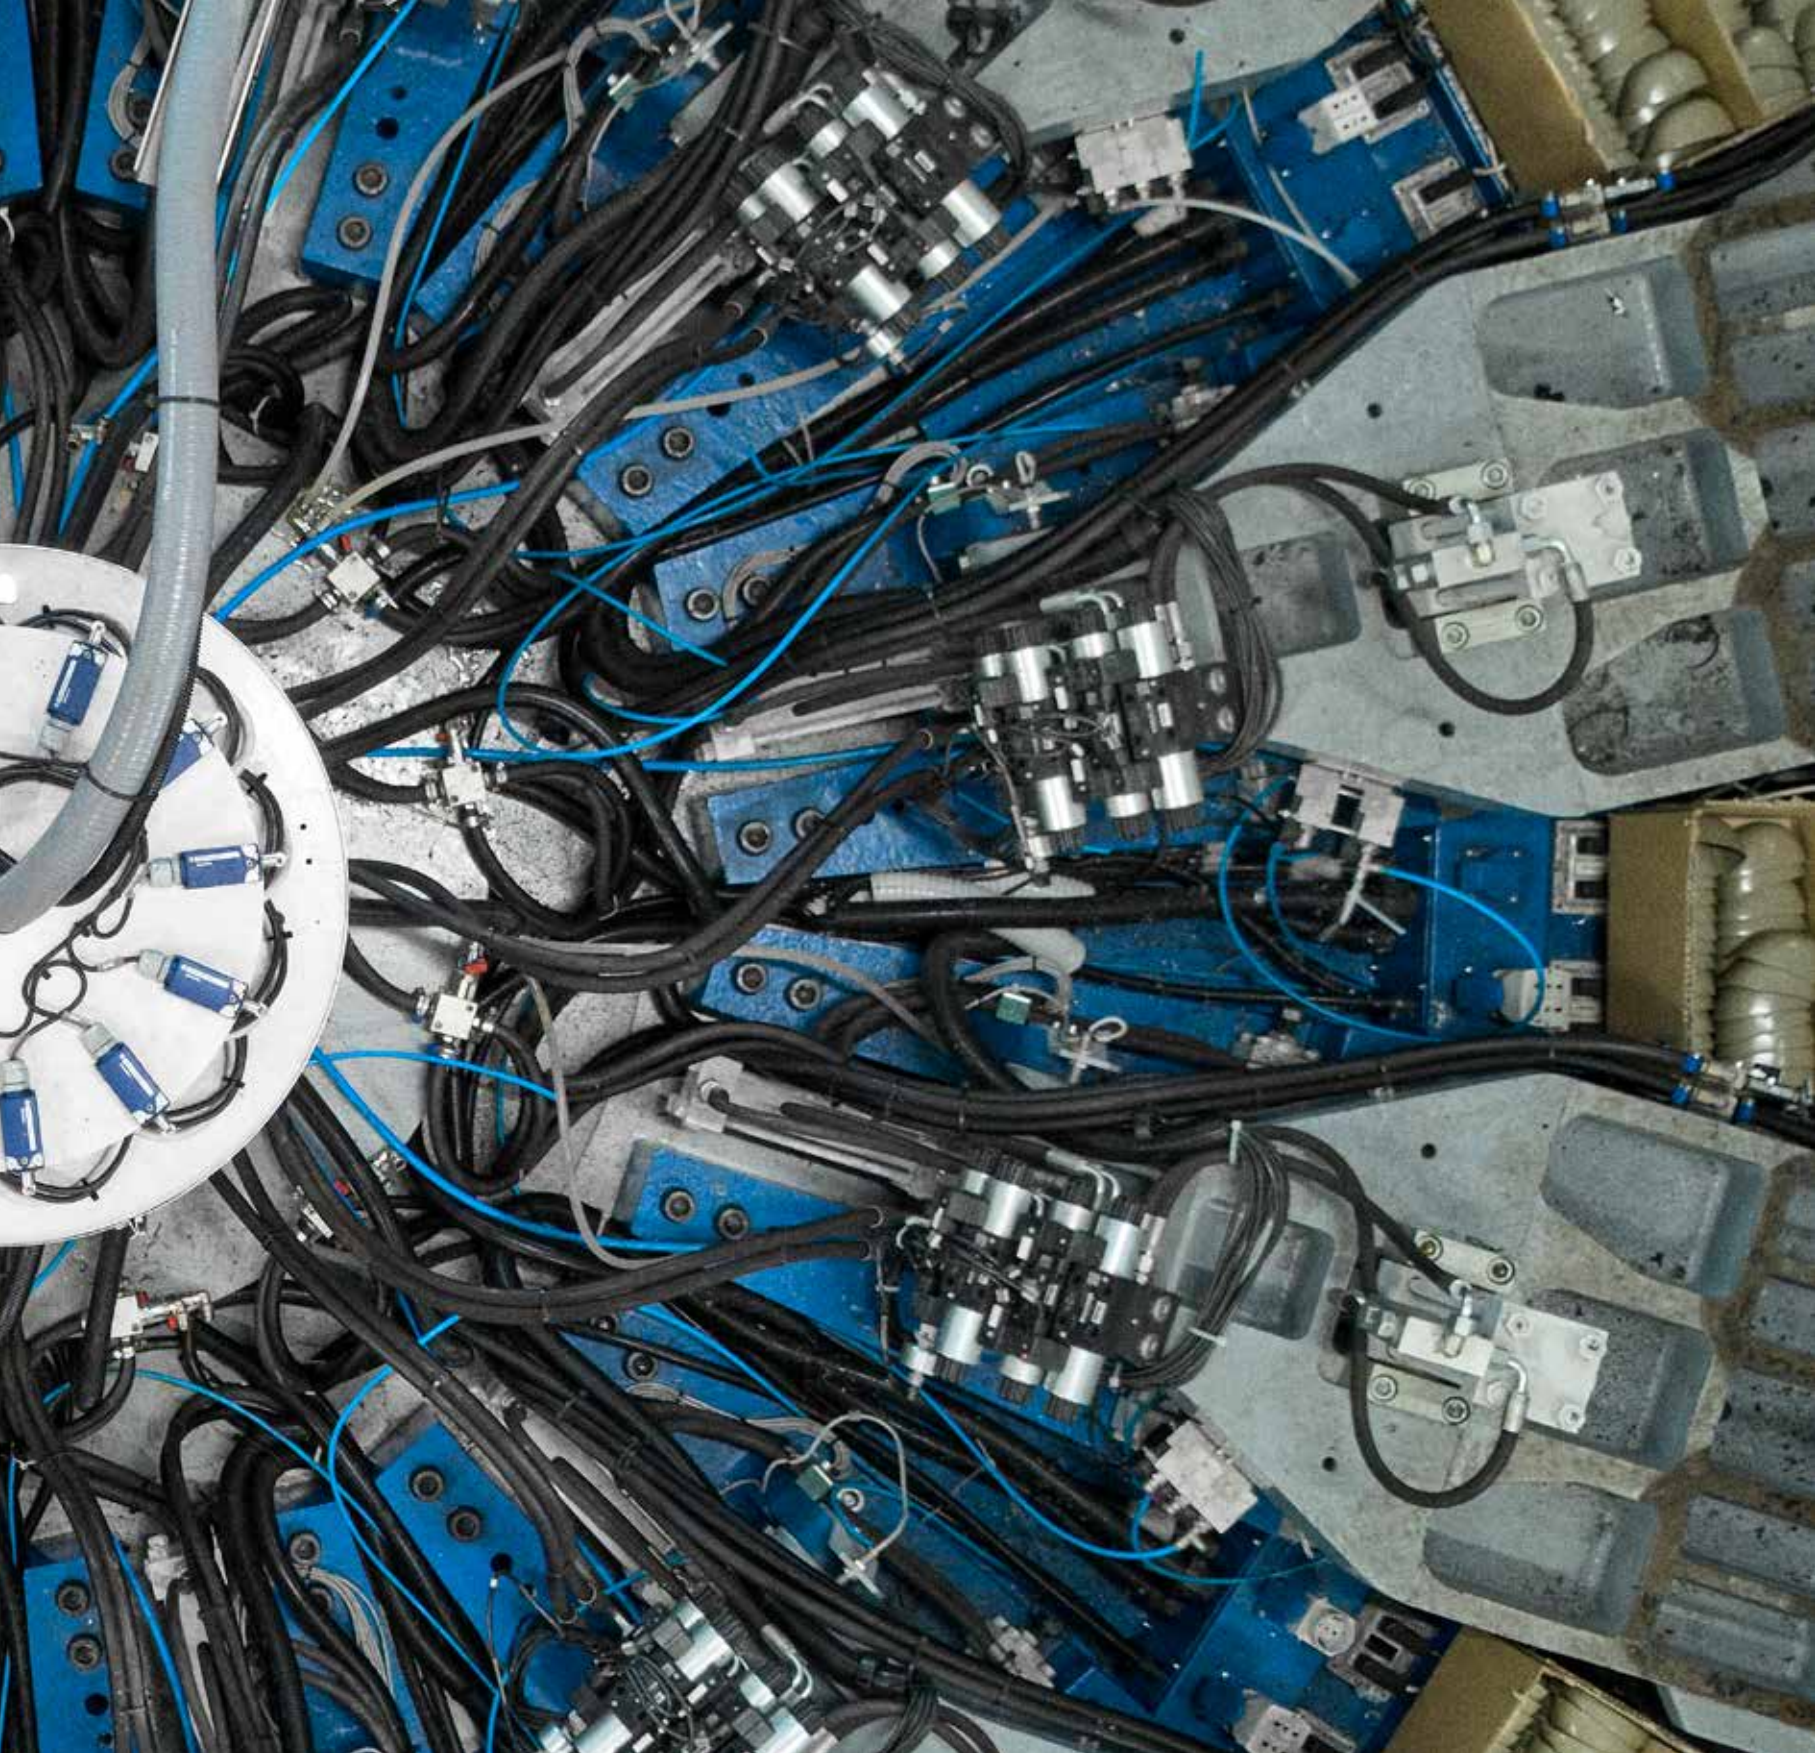

La specializzazione produttiva

Safeway vanta una serie di punti di forza distintivi che le permettono di proporsi con efficacia alla clientela, sia attuale che potenziale. Fin dall'inizio delle attività, il management ha scelto di concentrare gli sforzi operativi su settori e segmenti ben precisi. Negli anni, questo focus mirato ha portato allo sviluppo di tecnologie, materiali e semilavorati specifici, creati seguendo le indicazioni dei clienti e intercettando le esigenze dirette degli utilizzatori finali.

L'obiettivo primario è la realizzazione di calzature che siano confortevoli, durature, igieniche e facilmente lavabili. Tutto ciò viene garantito mantenendo la piena conformità alle normative in continua evoluzione e, fondamentale, ottimizzando il rapporto qualità-prezzo.

Grazie all'integrazione con il gruppo Exena, Safeway beneficia oggi di una scala produttiva notevolmente maggiore. Questo si traduce in un ampio stock di magazzino con disponibilità immediata di tutti i modelli e le taglie, permettendo di far fronte con rapidità ed efficienza anche a richieste di grandi volumi. Infine, la presenza di Exena garantisce una continua innovazione tecnologica, sia in termini di materiali e materie prime che di processo produttivo. Questo solido background di competenze e conoscenze funge da propellente ideale per la spinta di crescita e l'innovazione costante del marchio Safeway.

Production specialisation

Safeway boasts a number of distinctive strengths that enable it to effectively target both current and potential customers. Since the beginning of its activities, the management has chosen to concentrate its operational efforts on specific sectors and segments. Over the years, this targeted focus has led to the development of specific technologies, materials and semi-finished products, created according to customer specifications and meeting the direct needs of end users.

The primary objective is to produce footwear that is comfortable, durable, hygienic and easy to wash. All this is guaranteed by maintaining full compliance with constantly evolving regulations and, crucially, by optimising value for money.

Thanks to its integration with the Exena group, Safeway now benefits from a significantly larger production scale. This translates into a large warehouse stock with immediate availability of all models and sizes, allowing even large volume requests to be met quickly and efficiently. Finally, Exena's presence ensures continuous technological innovation, both in terms of materials and raw materials and in terms of the production process. This solid background of expertise and knowledge acts as the ideal driving force for the growth and constant innovation of the Safeway brand.





Normative / Standards

Nuovi requisiti della normativa EN ISO 20345:2022

Le nuove normative EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022 hanno integrato nuovi requisiti specifici e supplementari. Alcuni sono stati rimossi o hanno subito delle modifiche. Ecco i nuovi requisiti:

New requirements of EN ISO 20345:2022 regulation

The new standards EN ISO 20345:2022 and EN ISO 20347:2022 have integrated new specific and additional requirements. Some have been removed or have undergone changes. Here are the new requirements:

Simbolo <i>Symbol</i>	Requisito aggiuntivo <i>Additional requirement</i>
PL	Resistenza alla perforazione (inserto non metallico) <i>Puncture resistance (non-metallic insert)</i>
AN	Protezione del malleolo <i>Ankle protection</i>
PS	Resistenza alla perforazione (inserto non metallico) <i>Puncture resistance (non-metallic insert)</i>
CR	Resistenza al taglio <i>Cut resistance</i>
C	Calzature parzialmente conduttive <i>Partially conductive footwear</i>
SC	Resistenza alla abrasione del copripuntale <i>Abrasion resistance of the toe cap</i>
A	Calzature antistatiche <i>Antistatic footwear</i>
SR	Resistenza allo scivolamento (su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina) <i>Slip resistance (on ceramic tile floor with glycerin)</i>
HI	Isolamento del calore del fondo della calzatura <i>Heat insulation of the bottom of the shoe</i>
WPA	Penetrazione e assorbimento dell'acqua <i>Water penetration and absorption</i>

Caratteristiche più importanti e significative nella norma EN ISO 20345:2022

Resistenza allo scivolamento (SR)

I precedenti test riguardanti lo scivolamento 'SRC' (SRA + SRB) non saranno più utilizzati, la normativa prevede la modifica della procedura di esecuzione del test di scivolamento in condizioni diverse, chiamato 'SR' (vedere tabella in basso).

Resistenza della suola agli idrocarburi

Questo requisito è opzionale per tutte le classi di protezione. Se presente viene indicato con FO in marcatura.

Aderenza su scala a pioli (LG)

Per una migliore aderenza alla scala pioli, la suola dovrà presentare una costruzione che rispetti i requisiti del fiamme previsti dalla normativa con un'altezza tacco di almeno 10 mm, altezza dei cramponi presenti nei fiamme di almeno 1,5 mm e di una superficie del fiamme stesso, di almeno 35 mm.

Resistenza alla perforazione (P, PL, PS)

P Resistenza alla perforazione con inserto metallico;
PL Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø4,5mm);
PS Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø3,0mm).

Penetrazione dell'acqua

Il requisito aggiuntivo WRU (water-resistant uppers), che descrive l'effetto idrorepellente della tomaia della calzatura, è stato modificato in WPA (Water penetration and absorption). I requisiti del tomaio richiesti rimangono invariati.

Resistenza all'abrasione della punta (SCUFF CAP)

Viene predisposto un test di abrasione "Martindale" di 8.000 cicli al fine di determinare l'abrasione della punta; la punta non dovrà sviluppare fori in tutto il suo spessore.

Most important and significant features in EN ISO 20345:2022

Slip resistance (SR)

The previous 'SRC' slip tests (SRA + SRB) will no longer be used, the legislation provides for the modification of the procedure for carrying out the slip test under different conditions, called 'SR' (see table below).

Resistance of the sole to hydrocarbons

This requirement is optional for all protection classes. If present, you are indicated with FO marked.

Ladder grip (LG)

For better adherence to the rungladder, the sole must have a construction that complies with the requirements of the fiamme provided for by the legislation with a heel height of at least 10 mm, the height of the cramps present in the fiamme of at least 1.5 mm and a surface of the fiamme itself, of at least 35 mm.

Puncture resistance (P, PL, PS)

*P Puncture resistance with metal insert;
PL Puncture resistance with non-metallic insert (test performed with Ø4.5mm nail);
PS Puncture resistance with non-metallic insert (test performed with Ø3.0 mm nail);*

Water penetration

The additional requirement WRU (water-resistant uppers), which describes the water-repellent effect of the upper of the footwear, has been changed to WPA (Water penetration and absorption). The required upper requirements remain unchanged.

Toe abrasion resistance (SCUFF CAP)

A "Martindale" abrasion test of 8,000 cycles is prepared in order to determine the abrasion of the tip; The bit should not develop holes in its entire thickness.

Resistenza della suola allo scivolamento
Slip resistance of the sole
EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022

Simbolo di marcatura (SR) <i>Marking Symbol (SR)</i>	Condizioni richieste dalla norma <i>Conditions required by the standard</i>
Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con acqua + NALS <i>Slip resistance on ceramic tiles with water + NALS</i>	$\geq 0,19$ calzatura inclinata verso il tacco di 7° $\geq 0,22$ calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 0.19 shoe inclined towards the heel by 7° ≥ 0.22 shoe inclined towards the tip of the 7°
Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con glicerina <i>Slip resistance on ceramic tile with glycerine</i>	$\geq 0,31$ calzatura inclinata verso il tacco di 7° $\geq 0,36$ calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 0.31 shoe inclined towards the heel by 7° ≥ 0.36 shoe inclined towards the tip of 7°

Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nella tabella seguente, ad ogni requisito opzionale indicato nella marcatura di prodotto corrisponde una specifica protezione dal rischio associato. Per ulteriori dettagli si richiede di consultare la nota di utilizzo.

In addition to the Basic Requirements there are others, as shown in the table below, each optional requirement indicated in the product marking corresponds to a specific associated risk protection.



Simbolo classe di protezione <i>Protection symbol</i>		EN ISO 20345:2022														Requisiti: EN ISO 20345:2022 <i>Requirements:</i> EN ISO 20345:2022
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	Valori minimi richiesti <i>Minimum values required</i>
	Zona del tallone chiusa <i>Closed heel area</i>	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del tallone deve essere chiusa <i>The heel area must be closed</i>
	Puntale resistente ad un urto di 200J <i>Toe resistant to an impact of 200J</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Puntale resistente ad una compressione di 15 kN <i>Toe resistant to a compression of 15 kN</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A	Calzatura antistatica <i>Antistatic footwear</i>	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ <i>Electrical resistance >100 kΩ and ≤1000 MΩ</i>
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone <i>Energy absorption in the heel area</i>	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energia assorbita ≥20 J <i>Absorbed energy ≥20 J</i>
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola <i>Hydrocarbon resistance of the sole</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aumento di volume ≤12% <i>Increase in volume ≤12%</i>
WPA	Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio <i>Water absorption and penetration of uppers</i>	0	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Assorbimento ≤30% Penetrazione ≤0,2 g <i>Absorption ≤30% Penetration ≤0,2 g</i>
P	Resistenza alla perforazione (con inserto anti-perforazione metallico) <i>Puncture resistance (with metal anti-puncture insert)</i>	0	0	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N <i>≥1100 N</i>
PL	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico) <i>Puncture resistance (with PL type non-metallic puncture-proof insert)</i>	0	0	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	A 1100 N nessuna perforazione <i>At 1100 N no perforation</i>
PS	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) <i>Puncture resistance (with PS type non-metallic puncture-proof insert)</i>	0	0	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	Forza media di perforazione ≥1100 N Forza singola di perforazione ≥950 N <i>Average drilling force ≥1100 N Single drilling force ≥950 N</i>

		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	Valori minimi richiesti <i>Minimum values required</i>
CI	Isolamento dal freddo del fondo <i>Cold insulation of the sole</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C <i>Temperature drop after 30 minutes at -17 °C ≤10 °C</i>
HI	Isolamento dal calore del fondo <i>Heat insulation to sole</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C <i>Temperature rise after 30 minutes at 150 °C ≤22 °C</i>
C	Calzatura parzialmente conduttiva <i>Partially conductive footwear</i>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistenza elettrica ≤100 kΩ <i>Electrical resistance ≤100 kΩ</i>
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola <i>Heat resistance through sole contact</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nessun segno di fusione e/o rottura <i>No signs of melting and/or breakage</i>
AN	Protezione del malleolo <i>Ankle protection</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Energia trasmessa: valore medio ≤10 kN valore singolo ≤15 kN <i>Transmitted energy: average value ≤10 kN single value ≤15 kN</i>
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa <i>Water resistance of the complete shoe</i>	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	Nessuna penetrazione d'acqua <i>No water penetration</i>
M	Protezione metatarsale <i>Metatarsal protection</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Altezza residua dopo l'urto: misura 41 e 42 ≥40,0 mm <i>Residual height after impact: measurement 41 and 42 ≥40,0 mm</i>
CR	Resistenza al taglio <i>Cut resistance</i>	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	Indice di resistenza al taglio ≥2,5 <i>Shear strength index ≥2,5</i>
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina) <i>Slip resistance (ceramic top coated with glycerine)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥0,19 (tacco 7°) ≥0,22 (punta 7°) ≥0,19 (heel 7°) ≥0,22 (tip 7°)
LG	Calzature adatte alle scale a pioli <i>Footwear suitable for ladders</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resistenza all'abrasione del fiamme e dimensioni adeguate all'uso su scale a pioli <i>Abrasion resistance of the fiamme and dimensions suitable for use on ladders</i>
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale <i>Abrasion resistance of scuff cap</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione <i>No through holes after 8000 abrasion cycles</i>

Tecnologie
Technologies

Tomaia/ Upper

MicroSafe

Dimentica la pesantezza e la rigidità delle calzature da lavoro tradizionali. La nostra microfibra di ultima generazione offre una morbidezza unica ed una barriera impenetrabile contro l'usura quotidiana pur lasciando il piede libero di "respirare". È la soluzione ideale per chi cerca una scarpa che duri nel tempo e che sia facile da rigenerare: basta un lavaggio a 30°C per farla tornare come nuova, eliminando odori e impurità senza rovinare le fibre.

Micro-tech

Micro-tech è la microfibra effetto suede top di gamma applicata in molti prodotti Exena. Offre altissime prestazioni in termini di traspirabilità, idrorepellenza e durata.

Texfiber

Texfiber è una tomaia knit, "tessuta" letteralmente come un unico pezzo continuo. La tomaia knit elimina quasi totalmente le cuciture interne. Questo riduce drasticamente i punti di pressione e gli sfregamenti che spesso causano vesciche o fastidi durante le lunghe ore di lavoro. Lavabile in lavatrice a 30°.

Forget the heaviness and rigidity of traditional work footwear. Our latest-generation microfiber delivers exceptional softness and an impenetrable barrier against daily wear, while still allowing the foot to breathe. It is the ideal solution for those looking for a shoe that lasts over time and is easy to restore: a simple 30°C wash is enough to bring it back like new, removing odors and impurities without damaging the fibers.

Micro-tech is a top-of-the-range suede-effect microfiber used in many Exena products. It delivers outstanding performance in terms of breathability, water repellency, and durability.

Texfiber is a knit upper, literally "woven" as a single continuous piece. The knit construction almost completely eliminates internal seams, drastically reducing pressure points and friction that often cause blisters or discomfort during long working hours. Machine washable at 30°C.

Fodera / Lining

Bacteria Wall

Bacteria Wall è il materiale essenziale con cui si realizzano le fodere per molti articoli della gamma SafeWay. Si tratta di un materiale con proprietà antibatteriche permanenti che permette la disinfezione della calzatura e il mantenimento dell'igiene nel tempo

Bacteria Wall is the essential material used to make the linings for many items in the SafeWay range. It is a material with permanent antibacterial properties that allows disinfection of the footwear and maintenance of hygiene over time

Top-Mesh

Top-Mesh rappresenta l'evoluzione contemporanea della tradizionale fodera in mesh. La trama migliorata permette un'ottima traspirabilità e allo stesso tempo una resistenza di molto superiore al passato.

Top-Mesh represents the contemporary evolution of the traditional mesh lining. The improved weave allows excellent breathability and at the same time much greater resistance than in the past.

X-Mesh

X-Mesh è la fodera interna per i modelli Exena e SafeWay traspirante e resistente, immancabile per i principali modelli della collezione.

X-Mesh is the breathable and hard-wearing inner lining for Exena and SafeWay models, a must-have for the main models in the collection.

Puntale / Toecap

Steel

Steel è un puntale completamente in acciaio, progettato per le linee di calzature entry price e ad uso intensivo. È resistente ad urti fino a 200 joule di forza.

Steel is an all-steel toe cap designed for entry-price and heavy-duty footwear lines. It is resistant to impacts of up to 200 joules of force.

T-Lite

T-Lite è il puntale alleggerito applicato sulle linee di prodotto di fascia medio-alta. È realizzato interamente in materiale composito ed è amagnetico. Resistente ad urti fino a 200 joule.

T-Lite is the lightened toe cap applied on the mid- to high-end product lines. It is made entirely of composite material and is non-magnetic. Shock resistant up to 200 joules.

Suola / Outsole

1D

1D è la suola in poliuretano in monodensità, applicata su moltissimi articoli delle gamme prodotti Exena e SafeWay. È certificata antiscivolo ed è resistente e duratura.

1D is the mono-density polyurethane sole, applied to many items in the Exena and SafeWay product ranges. It is certified slip resistant and durable.

2D

2D è l'evoluzione della tradizionale suola in poliuretano in monodensità. È composta di due strati entrambi in poliuretano: uno inferiore (più rigido) ad alta densità ed uno superiore tradizionale (più morbido ed elastico) che insieme massimizzano la durata della suola e il comfort percepito.

2D is the evolution of the traditional single-density polyurethane sole. It is composed of two layers, both made of polyurethane: a lower (stiffer) high-density layer and a traditional upper (softer and more elastic) that together maximise the sole's durability and perceived comfort.

Sottopiede / Insole

Air Dry

Air Dry è la variante del sottopiede C-Dry realizzata appositamente per molti modelli della gamma SafeWay (tra cui quelli della linea High Tech). Al posto del tessuto viene utilizzata la tela da abbinare al poliuretano espanso, per mantenere gli stessi benefici di calzata e renderli applicabili anche al contesto di lavoro dell'Ho.Re.Ca.

Air Dry is a variant of the C-Dry insole made especially for many models in the SafeWay range (including those in the High Tech line). Instead of fabric, canvas is used in combination with polyurethane foam to maintain the same benefits of fit and make them applicable to the Ho.Re.Ca. working environment.

Energy

Energy è il più richiesto tra i sottopiedi Exena. Si tratta di un sottopiede perfetto nella sua semplicità strutturale: un semplice strato di poliuretano espanso con un inserto a bolla d'aria nel tallone che favorisce il ritorno dell'energia cinetica dissipata durante la camminata.

Energy is the most popular of the Exena insoles. It is an insole that is perfect in its structural simplicity: a simple layer of polyurethane foam with an air bubble insert in the heel that promotes the return of kinetic energy dissipated during walking.

Impulse

Impulse è il sottopiede più usato in assoluto della gamma Exena ed è inserito nella linea Storm. È formato da due strati, uno in poliuretano ultra leggero e uno in mesh traspirante, per favorire l'assorbimento del sudore e mantenere il piede asciutto.

Impulse is the most widely used insole in the Exena range and is part of the Storm line. It consists of two layers, one in ultra-light polyurethane and one in breathable mesh, to help absorb perspiration and keep the foot dry.

Top Dry

Top Dry viene applicato su molti modelli di stivali da lavoro sia della linea Thunder che Nitro. È un sottopiede anatomico multistrato, che abbina una base in feltro (con sistema "slip stop" e supporto ai carboni attivi) ad uno strato superiore in tessuto traspirante ed assorbente, per piedi sempre asciutti.

Top Dry is applied to many work boot models in both the Thunder and Nitro lines. It is a multi-layered anatomical insole, which combines a felt base (with slip stop system and activated carbon support) with a breathable and absorbent fabric upper layer, for feet that are always dry.

Collaborazioni / Partnerships

XL EXTRALIGHT®

XL EXTRALIGHT® è un materiale leggero a cellule chiuse, resistente, flessibile e in grado di assorbire gli urti. È realizzato in EVA (Etilene Vinil Acetato), uno dei copolimeri più adatti per le suole delle scarpe, e garantisce morbidezza, flessibilità ma anche grande resistenza allo strappo per molte ore di lavoro.

XL EXTRALIGHT® is a lightweight, closed-cell, durable, flexible and shock-absorbing material. It is made of EVA (Ethylene Vinyl Acetate), one of the most suitable copolymers for shoe soles, and provides softness, flexibility and also great tear resistance for many hours of work.

Certificazioni / *Certifications*



Suola antishock
Shock absorber sole



Tomaio traspirante
Breathable upper



Calzatura antistatica
Antistatic footwear



Tomaio idrorepellente
Water resistant upper



Puntale 200 J
Safety toecap 200 J



Calzatura amagnetica
Metal free



Antiperforazione
Pierce resistant



Calzatura ultra leggera
Lightweight footwear



Suola antiscivolo SRC
Slip resistant sole SRC



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Suola antiscivolo SR
Slip resistant sole SR



Calzatura dissipativa
Electrostatic discharge



Resistente agli oli minerali
Oil resistant

Prodotti
Products

Oxygen

Una novità assoluta: OXYGEN

Indispensabile, come l'ossigeno per l'aria che respiriamo: ecco la nuova linea OXYGEN di Safeway. Costruita su una suola inedita, questa linea raccoglie l'eredità importante di due collezioni essenziali per la gamma Safeway, che sono la Work&Leisure e la Ladies First. La nuova OXYGEN include i restyling dei modelli più importanti ed iconici di entrambe le linee preesistenti, con tante novità tecniche e di stile.

Le nuove basi

Tutta la linea è costruita sulla nuova suola in poliuretano con due strati accoppiati: quello a contatto con il suolo è più rigido e a densità maggiore ed è pensato per essere compatto e duraturo, mentre quello superiore più vicino al piede è più poroso e garantisce maggiore morbidezza e comfort percepito al piede. L'estetica complessiva dei modelli è migliorata, con un look più sportivo e grintoso che si presta perfettamente anche per gli abbinamenti ad ogni tipologia di divisa o uniforme da lavoro.

Tra passato e futuro

OXYGEN è costruita usando la riconoscibilità dei modelli di successo del passato e l'incremento delle prestazioni fornito dalle tecnologie del futuro. In sintesi, una linea iconica che prende il meglio di ieri e di domani per le necessità dei lavori di oggi.

An absolute novelty: OXYGEN

As essential as oxygen is to the air we breathe: introducing the new OXYGEN line from Safeway. Built on a brand new sole, this line builds on the important legacy of two essential collections in the Safeway range, Work&Leisure and Ladies First. The new OXYGEN includes restyling of the most important and iconic models from both existing lines, with many new technical and stylistic features.

The new bases

The entire line is built on the new polyurethane sole with two coupled layers: the one in contact with the ground is stiffer and denser and is designed to be compact and durable, while the upper layer closer to the foot is more porous and guarantees greater softness and comfort for the foot. The overall aesthetics of the models have been improved, with a sportier and more aggressive look that is also perfect for pairing with any type of work uniform or outfit.

Between past and future

OXYGEN is built using the recognisability of successful models from the past and the increased performance provided by the technologies of the future. In short, an iconic line that takes the best of yesterday and tomorrow for today's work needs

Quantum

S2 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	34 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Zircon

S2 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	34 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Veluza

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, SafeFlex PL, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	          

Helium

S2 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	        



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Emerald

S2 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	       



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	34 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Render

SB E A FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	34 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Aura
S1 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Zenith

S1 FO SR



Tomaia
Upper

Microfibra traspirante
Breathable Microfiber

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D

Certificazioni
Certifications



Radyum

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, SafeFlex PL, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Nova

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, SafeFlex PL, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Cronos

S2 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Harmony

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Airon

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Micro-tech idrorepellente <i>Water-repellent micro-tech</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	34 - 42
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, Micro-tech, X-mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Spire
S1 PL FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Micro-tech <i>Micro-tech</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	34 - 42
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, X-mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Luxor
S2 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra Idrorepellente <i>Water-repellent Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	        



A close-up photograph of a white sneaker. The focus is on a teal-colored label with the words "safe way" in white, lowercase, sans-serif font. The label is attached to the side of the shoe. To the right of the label, the white leather side panel features a pattern of small, teal-colored perforations. The shoe's white stitching is visible at the bottom of the frame.

safe
way

Essence

Leggera, anche per l'ambiente

ESSENCE è un progetto pionieristico risalente al 2022, che ha anticipato i tempi introducendo due concetti oggi ritenuti essenziali: l'ecosostenibilità nella produzione delle calzature e la leggerezza ottenuta tramite un materiale altamente innovativo, cioè l'EVA. Due argomenti particolarmente rilevanti, sia per chi produce che per chi utilizza scarpe da lavoro

Professionale e dinamica

La linea ESSENCE è pensata per una moltitudine di usi legati al mondo della ristorazione e dell'hotellerie. Grazie ai colori neutri, al design sobrio e alla scelta di materiali confortevoli e facili da pulire, tutti gli articoli della linea sono specificamente indicati per camerieri, baristi, operatori di reception e addetti al servizio clienti a contatto con il pubblico.

Un cocktail di stile e comfort

La suola è realizzata in EVA (acronimo di etilene vinil acetato) marcato XL Extralight®. Il battistrada è in gomma nitrilica, resistente all'usura e certificato antiscivolo, mentre lo strato intermedio in EVA garantisce un appoggio ultra confortevole e una flessibilità unica. Un mix perfetto di qualità e innovazione ideale per chi lavora nel settore alberghiero ed affronta lunghe giornate lavorative in piedi o camminando.

Lightweight, even for the environment

ESSENCE is a pioneering project dating back to 2022, which was ahead of its time in introducing two concepts that are now considered essential: eco-sustainability in footwear production and lightweighness achieved through a highly innovative material, namely EVA. These are two particularly relevant issues, both for manufacturers and for those who use work shoes.

Professional and dynamic

The ESSENCE line is designed for a multitude of uses related to the catering and hotel industry. Thanks to its neutral colours, understated design and choice of comfortable, easy-to-clean materials, all items in the line are specifically designed for waiters, bartenders, receptionists and customer service staff in contact with the public.

A cocktail of style and comfort

The sole is made of EVA (ethylene vinyl acetate) marked XL Extralight®. The tread is made of nitrile rubber, which is wear-resistant and certified non-slip, while the EVA midsole guarantees ultra-comfortable support and unique flexibility. A perfect blend of quality and innovation, ideal for those who work in the hospitality industry and face long working days on their feet or walking.

Adrian White

02 FO SR


Tomaia
Upper

Microfibra idrorepellente
Water-repellent microfibre

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

EVA XL Extralight®
EVA XL Extralight®

Taglie
Size range

34 - 48

Tecnologie
Technologies

Micro-safe, Top-mesh, XL Extralight®

Certificazioni
Certifications


Adrian Black

02 FO SR


Tomaia
Upper

Microfibra idrorepellente
Water-repellent microfibre

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

EVA XL Extralight®
EVA XL Extralight®

Taglie
Size range

34 - 48

Tecnologie
Technologies

Micro-safe, Top-mesh, XL Extralight®

Certificazioni
Certifications


Alan Black

02 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water-repellent microfibre</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	EVA XL Extralight® <i>EVA XL Extralight®</i>
Taglie <i>Size range</i>	34 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-safe, Top-mesh, XL Extralight®
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Romeo White

02 FO SR


Tomaia
Upper

Microfibra idrorepellente
Water-repellent microfibre

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

EVA XL Extralight®
EVA XL Extralight®

Taglie
Size range

34 - 48

Tecnologie
Technologies

Micro-safe, Top-mesh, XL Extralight®

Certificazioni
Certifications


Dylan Black

01 FO SR


Tomaia
Upper

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

EVA XL Extralight®
EVA XL Extralight®

Taglie
Size range

34 - 48

Tecnologie
Technologies

TexFiber, Top-mesh, XL Extralight®

Certificazioni
Certifications




Esd

Dissipazione elettrostatica

La linea ESD di Safeway include modelli certificati in diverse classi di protezione (OB, SB ed S1) accomunati dalla caratteristica di essere idonei alla dissipazione delle scariche elettrostatiche. Questo significa che le calzature con il simbolo giallo "ESD" sono trattate per evitare il cosiddetto effetto triboelettrico, che si verifica quando materiali con potenziale elettrostatico diverso vengono sfregati tra loro o separati.

Proteggere persone e oggetti

Le conseguenze negative più rilevanti avvengono non tanto per l'uomo, ma per i dispositivi elettronici maneggiati: una sola piccola scarica elettrostatica può danneggiare irrimediabilmente un componente o un dispositivo, specie se di piccole dimensioni. La linea ESD è in grado di prevenire questo tipo di interazione elettrostatica, salvaguardando l'incolumità sia degli operatori che delle macchine che entrano a contatto.

L'industria moderna

In molti settori dell'industria moderna, evitare le scariche elettrostatiche è di fondamentale importanza: basti pensare ai settori con rischi di esplosione negli ambienti di lavoro (come quello chimico), in cui è sufficiente anche una microscopica scintilla per causare un'esplosione.

Electrostatic dissipation

The Safeway ESD line includes models certified in different protection classes (OB, SB and S1) that share the characteristic of being suitable for the dissipation of electrostatic discharges. This means that footwear with the yellow 'ESD' symbol is treated to prevent the so-called triboelectric effect, which occurs when materials with different electrostatic potential are rubbed together or separated.

Protecting people and objects

The most significant negative consequences occur not so much for humans, but for the electronic devices being handled: a single small electrostatic discharge can irreparably damage a component or device, especially if it is small in size. The ESD line is able to prevent this type of electrostatic interaction, safeguarding the safety of both operators and machines that come into contact with it.

Modern industry

In many sectors of modern industry, avoiding electrostatic discharges is of fundamental importance: just think of sectors with explosion risks in the workplace (such as the chemical industry), where even a microscopic spark is enough to cause an explosion.



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra impermeabile <i>Waterproof microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Impulse, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Portal
S2 FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra impermeabile <i>Waterproof microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Impulse, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Lite

S1 PL FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata <i>Suede leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, X-mesh, T-Lite, Safeflex Conductive, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Vector

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra impermeabile <i>Waterproof microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, MicroSafe, X-mesh, Safeflex Conductive, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	           

Lumix

SB E A FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, X-mesh, T-Lite, 2D, Impulse
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Wave

SB E A FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Impulse, X-mesh, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	      

00E101
OB E-A FO ESD SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	

00E103

OB E A FO ESD SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Manager

Sicurezza con eleganza

Quando c'è da indossare un'uniforme da lavoro, quando è richiesto un certo livello di formalità in contesti di cantiere potenzialmente pericolosi, quando l'ambiente di lavoro ha superfici scivolose o non pienamente agevoli, per tutti questi casi Safeway mette a disposizione i modelli della linea MANAGER.

Sicurezza con sobrietà

I modelli della linea MANAGER sono indispensabili per i professionisti che lavorano a contatto con il pubblico, che hanno richieste specifiche di dress code ma non possono fare a meno delle tecnologie applicate alle calzature di sicurezza, come ad esempio il puntale antischiacciamento o il fondo antiscivolo.

Sicurezza con stile

Gli articoli della gamma sono realizzati in microfibra traspirante, con all'interno una fodera a tunnel d'aria X-Mesh che contribuisce alla traspirazione del piede. Eleganza e comfort si uniscono per dare vita ad una serie di modelli immancabili per i professionisti dell'hotellerie e della ristorazione. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo impareggiabile.

Safety with elegance

When you need to wear a work uniform, when a certain level of formality is required in potentially hazardous construction site environments, when the work environment has slippery or difficult surfaces, Safeway offers the MANAGER line models for all these cases.

Safety with sobriety

The models in the MANAGER line are indispensable for professionals who work in contact with the public, who have specific dress code requirements but cannot do without the technologies applied to safety footwear, such as crush-resistant toe caps or non-slip soles.

Safety with style

The items in the range are made of breathable microfibre, with an X-Mesh air tunnel lining inside that helps the foot breathe. Elegance and comfort come together to create a series of must-have models for professionals in the hotel and catering industry. All this with unbeatable value for money.

M073E_25

01 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Anatomico, antistatico <i>Anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Energy, X-mesh, 1D
Certificazioni <i>Certifications</i>	      

M083E_25

01 FO SR




Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Anatomico, antistatico <i>Anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Energy, X-mesh, 1D, MicroSafe
Certificazioni <i>Certifications</i>	      

M183E_25

S1 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Anatomico, antistatico <i>Anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Energy, X-mesh, Steel, 1D, MicroSafe
Certificazioni <i>Certifications</i>	     

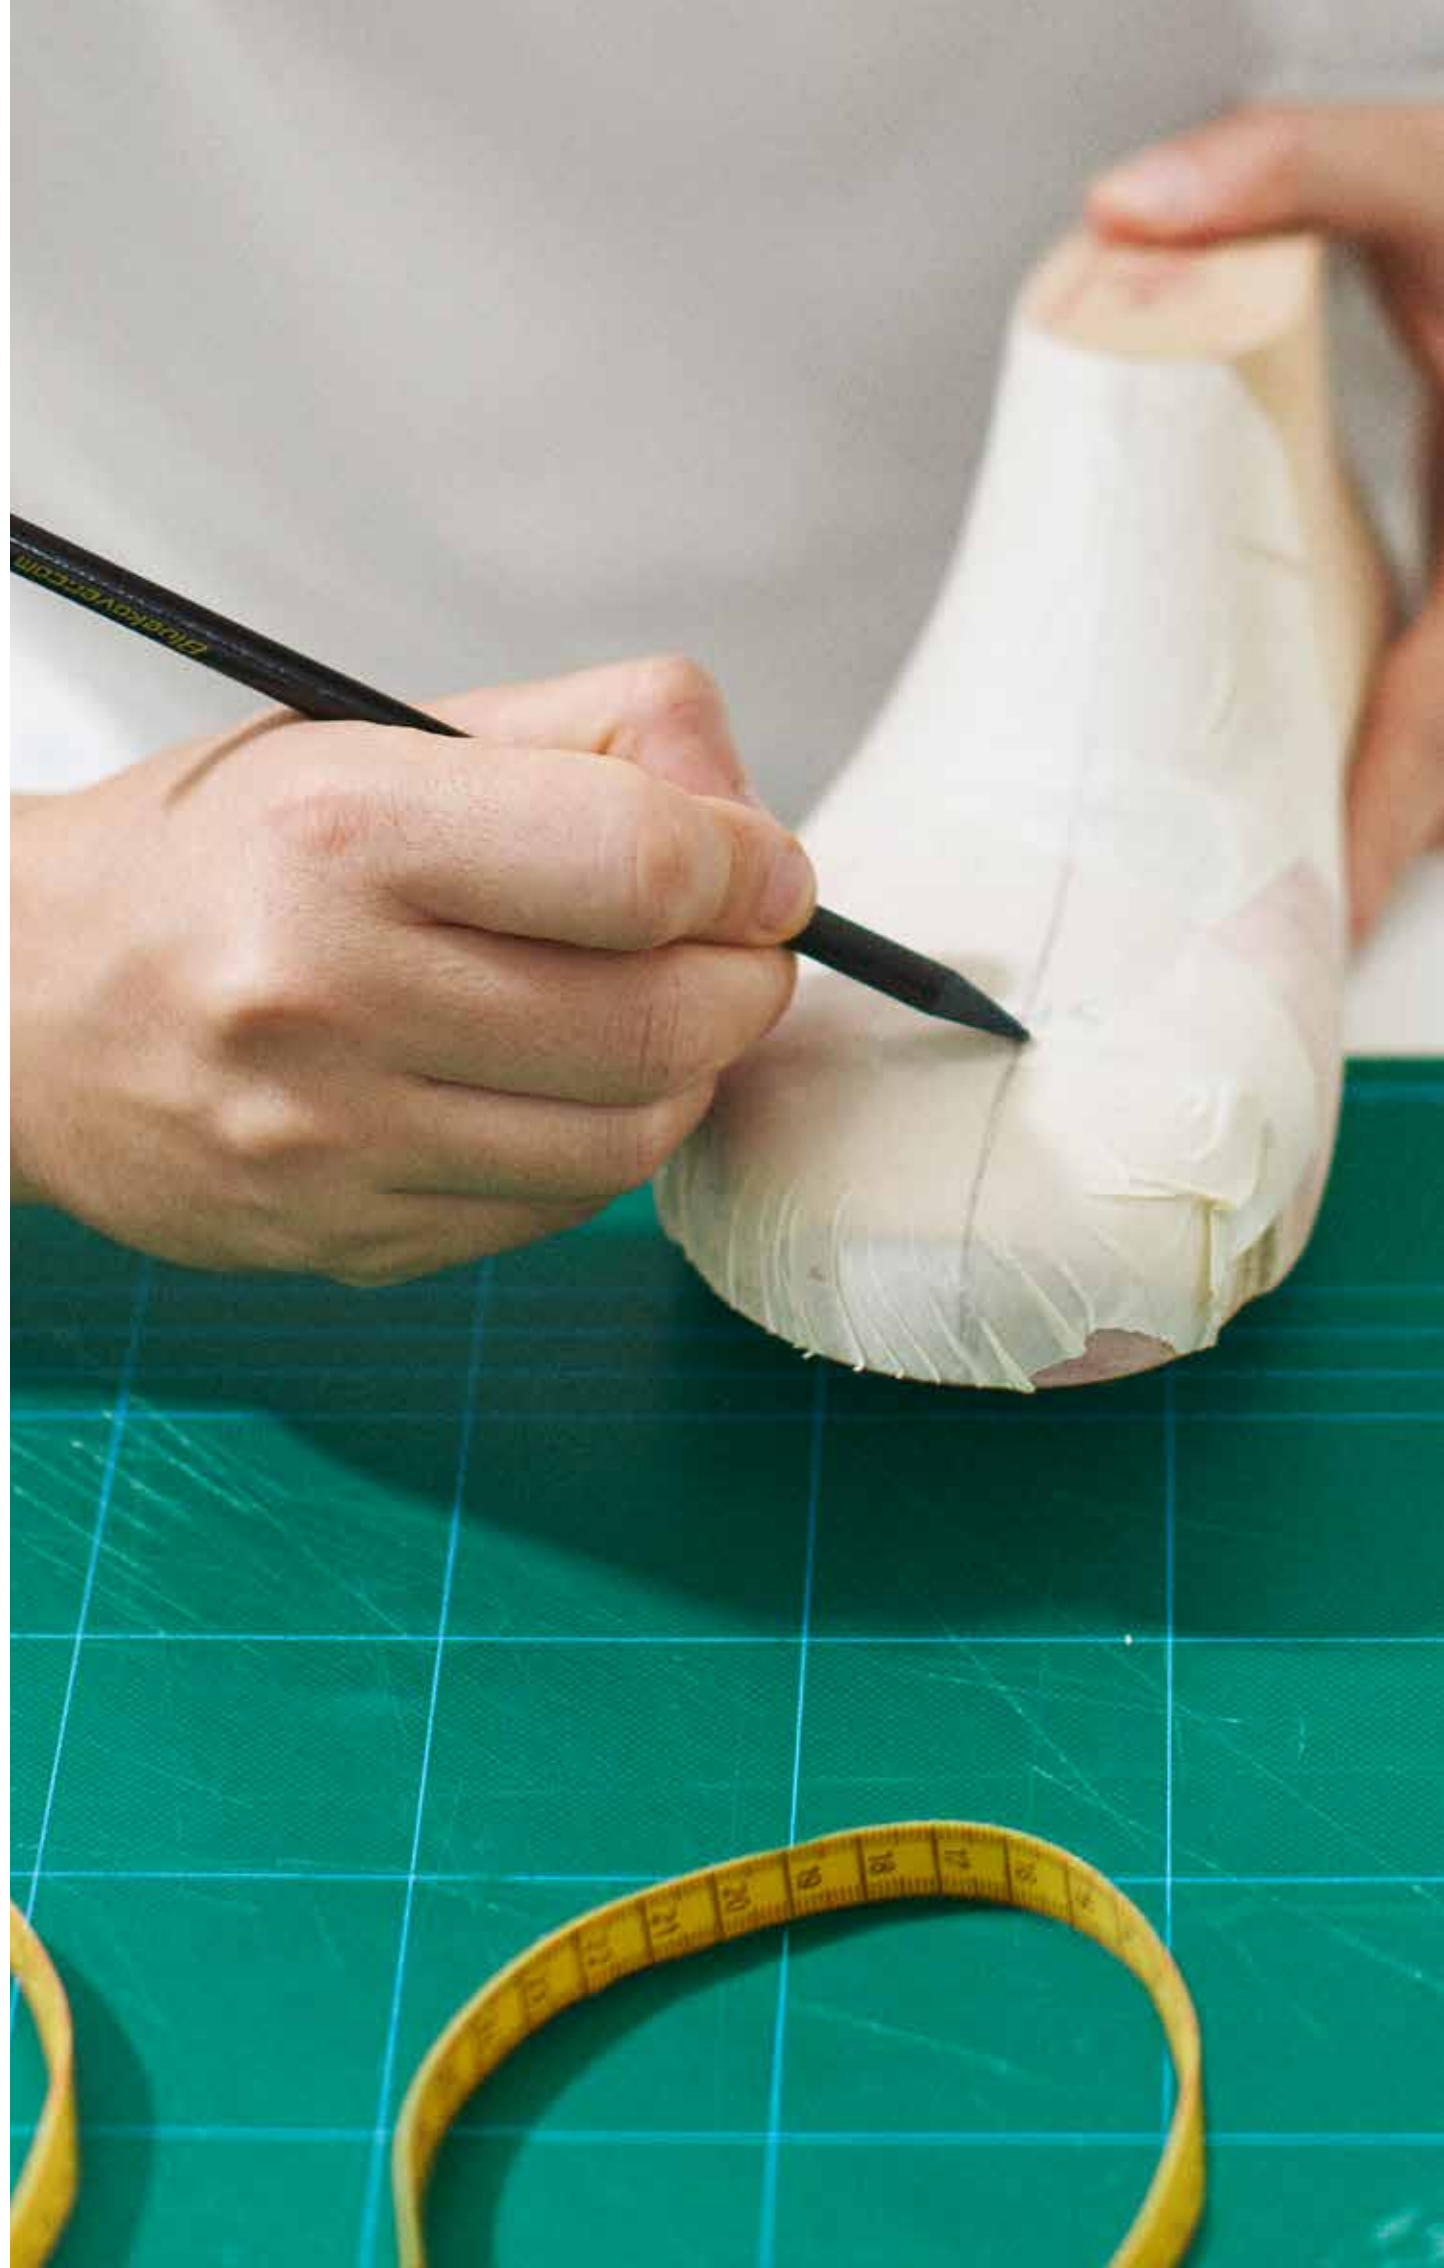

Top-Klog

Una tradizione del passato

La linea di Safeway TOP-KLOG si ispira alla tradizione secolare degli zoccoli di legno olandesi denominati klompen. In origine, questi erano utilizzati per proteggere i piedi dei contadini, impegnati nei lavori nei campi, dalle intemperie come freddo, pioggia e neve. Di fatto, sono stati uno dei primi dispositivi di protezione individuale della storia.

Una riedizione del presente

Intorno agli anni Cinquanta del Novecento, questi zoccoli tradizionali in legno vengono riproposti introducendo un rialzo nella parte frontale e un cinturino con borchie posizionato sul retro. Ecco che, per la prima volta nella storia, i moderni zoccoli clog iniziano a diffondersi nei materiali più disparati, dalla gomma al poliuretano.

Una sicurezza per il futuro

Oggi, i TOP-KLOG proposti da Safeway rappresentano una riedizione moderna di quel concetto semplice ma geniale e sono realizzati in poliuretano termoplastico SEBS di ultima generazione. Oltre ad essere perfetti per molti ambienti lavorativi legati al settore sanitario ed estetico, sono anche autoclavabili a 135°C per essere perfettamente sterilizzati dopo ogni utilizzo in ambienti controllati. Dalla sala operatoria al laboratorio analisi, una calzatura dal design semplice, perfettamente adattabile ed igienizzabile.

A tradition from the past

The Safeway TOP-KLOG line is inspired by the centuries-old tradition of Dutch wooden clogs called klompen. Originally, these were used to protect the feet of farmers working in the fields from the elements, such as cold, rain and snow. In fact, they were one of the first pieces of personal protective equipment in history.

A modern reinterpretation

Around the 1950s, these traditional wooden clogs were reintroduced with a raised front and a studded strap at the back. For the first time in history, modern clogs began to be made from a wide variety of materials, from rubber to polyurethane.

Safety for the future

Today, Safeway's TOP-KLOG clogs are a modern reissue of that simple but ingenious concept and are made from the latest generation of SEBS thermoplastic polyurethane. In addition to being perfect for many work environments related to the healthcare and beauty sectors, they are also autoclavable at 135°C for perfect sterilisation after each use in controlled environments. From the operating theatre to the analysis laboratory, a shoe with a simple design that is perfectly adaptable and sanitizable.

Solara

OB E A FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	SEBS autoclavabile <i>Autoclavable SEBS</i>
Suola <i>Sole</i>	SEBS autoclavabile <i>Autoclavable SEBS</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 47
Certificazioni <i>Certifications</i>	    

Oscura
OB E A FO SR



Tomaia
Upper

SEBS autoclavabile
Autoclavable SEBS

Suola
Sole

SEBS autoclavabile
Autoclavable SEBS

Taglie
Size range

35 - 47

Certificazioni
Certifications



Verdinia

OB E A FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	SEBS autoclavabile <i>Autoclavable SEBS</i>
Suola <i>Sole</i>	SEBS autoclavabile <i>Autoclavable SEBS</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 47
Certificazioni <i>Certifications</i>	    

Celestia

OB E A FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	SEBS autoclavabile <i>Autoclavable SEBS</i>
Suola <i>Sole</i>	SEBS autoclavabile <i>Autoclavable SEBS</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 47
Certificazioni <i>Certifications</i>	    

Zafira
OB E A FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	SEBS autoclavabile <i>Autoclavable SEBS</i>
Suola <i>Sole</i>	SEBS autoclavabile <i>Autoclavable SEBS</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 47
Certificazioni <i>Certifications</i>	    



Hi Tech

Ampiezza e profondità

La linea HI TECH di safeway è la più ampia e profonda dell'intera gamma. In questa, vengono inclusi molti modelli nelle classi di protezione più disparate, dalla OB alla S2, tutti realizzati in duplice variante di colore sia interamente bianco che interamente nero per poter essere abbinati più facilmente ad ogni esigenza di divisa o uniforme da lavoro e per poter essere puliti e mantenuti in modo più semplice ed efficace.

Settore sanitario

L'utilizzo prevalente degli articoli di questa linea riguarda il settore sanitario e assistenziale. La prevalenza di ambienti chiusi, in cui le temperature sono mediamente elevate, fa preferire la configurazione a sandalo o a sabot, specialmente per gli operatori che devono camminare e stare molte ore consecutive in piedi. Per ovviare ai rischi di scivolamento, tutti gli articoli della linea sono certificati in classe di protezione SRC (per la normativa EN ISO 20345:2011) o SR (per la normativa successiva, 20345:2022).

Monodensità, multifunzionalità

La suola, in poliuretano in monodensità, è particolarmente versatile: ogni modello HI TECH si adatta facilmente ad ogni settore, reparto o ambiente del medesimo posto di lavoro ed è per questo che, da sempre, è la linea più richiesta in assoluto, anche per forniture in grandi volumi (per clienti e committenti con organici molto ampi) o per gare di appalto e fornitura per enti pubblici.

Width and depth

Safeway's HI TECH line is the widest and deepest in the entire range. It includes many models in a wide variety of protection classes, from OB to S2, all available in two colour variants, either entirely white or entirely black, so that they can be more easily matched to any work uniform requirement and cleaned and maintained more easily and effectively.

Healthcare sector

The items in this line are mainly used in the healthcare and nursing sectors. The prevalence of closed environments, where temperatures are generally high, makes sandals or clogs the preferred choice, especially for workers who have to walk and stand for many hours at a time. To mitigate the risk of slipping, all items in the line are certified in protection class SRC (for standard EN ISO 20345:2011) or SR (for the subsequent standard, 20345:2022).

Single density, multifunctionality

The single-density polyurethane sole is particularly versatile: each HI TECH model easily adapts to any sector, department or environment within the same workplace, which is why it has always been the most popular line, even for large volume supplies (for customers and clients with large workforces) or for tenders and supplies for public bodies.

OOP301

01 FO SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, 1D, Air-Dry, Bacteria Wall
Certificazioni <i>Certifications</i>	    

OOP303

01 FO SRC


Tomaia
Upper

Microfibra traspirante
Breathable Microfiber

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in monodensità
Single-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

MicroSafe, 1D, Air-Dry, Bacteria Wall

Certificazioni
Certifications


OOP311

S1 SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Bacteria Wall, Steel, 1D, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	     

OOP313

S1 SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Bacteria Wall, Steel, 1D, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	     

OOP322

S2 SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water-repellent microfibre</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Steel, 1D, Air-Dry, Bacteria Wall
Certificazioni <i>Certifications</i>	

OOP322

S2 SRC HRO


Tomaia
Upper

Microfibra idrorepellente
Water-repellent microfibre

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Acciaio 200 J
Steel 200 J

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in monodensità
Single-density polyurethane

Taglie
Size range

49 - 51

Tecnologie
Technologies

MicroSafe, Steel, Air-Dry, Bacteria Wall

Certificazioni
Certifications


OOP323

S2 SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water-repellent microfibre</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Steel, 1D, Air-Dry, Bacteria Wall
Certificazioni <i>Certifications</i>	

OOP323

S2 SRC HRO



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water-repellent microfibre</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	49 - 51
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Steel, Air-Dry, Bacteria Wall
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

00D201

01 FO SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Bacteria Wall, 1D, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	

00D203

01 FO SRC


Tomaia
Upper

 Microfibra traspirante
Breathable Microfiber
Fodera
Lining

 Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric
Sottopiede
Insole

 Rimovibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic
Suola
Sole

 Poliuretano in monodensità
Single-density polyurethane
Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

MicroSafe, Bacteria Wall, 1D, Air-Dry

Certificazioni
Certifications


00D222

S2 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water-repellent microfibre</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Steel, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	      

00D223

S2 SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water-repellent microfibre</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Steel, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

00A701

OB E A FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	

00A703

OB E A FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	

00A711

SB E A FO SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Steel, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	     

00A713

SB E A FO SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Steel, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	     

00A111

SB E A FO SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Steel, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	     

00A113

SB E A SRC




Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Steel, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	     

00H522

S2 SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water-repellent microfibre</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in monodensità <i>Single-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	MicroSafe, Steel, 1D, Bacteria Wall, Air-Dry
Certificazioni <i>Certifications</i>	      

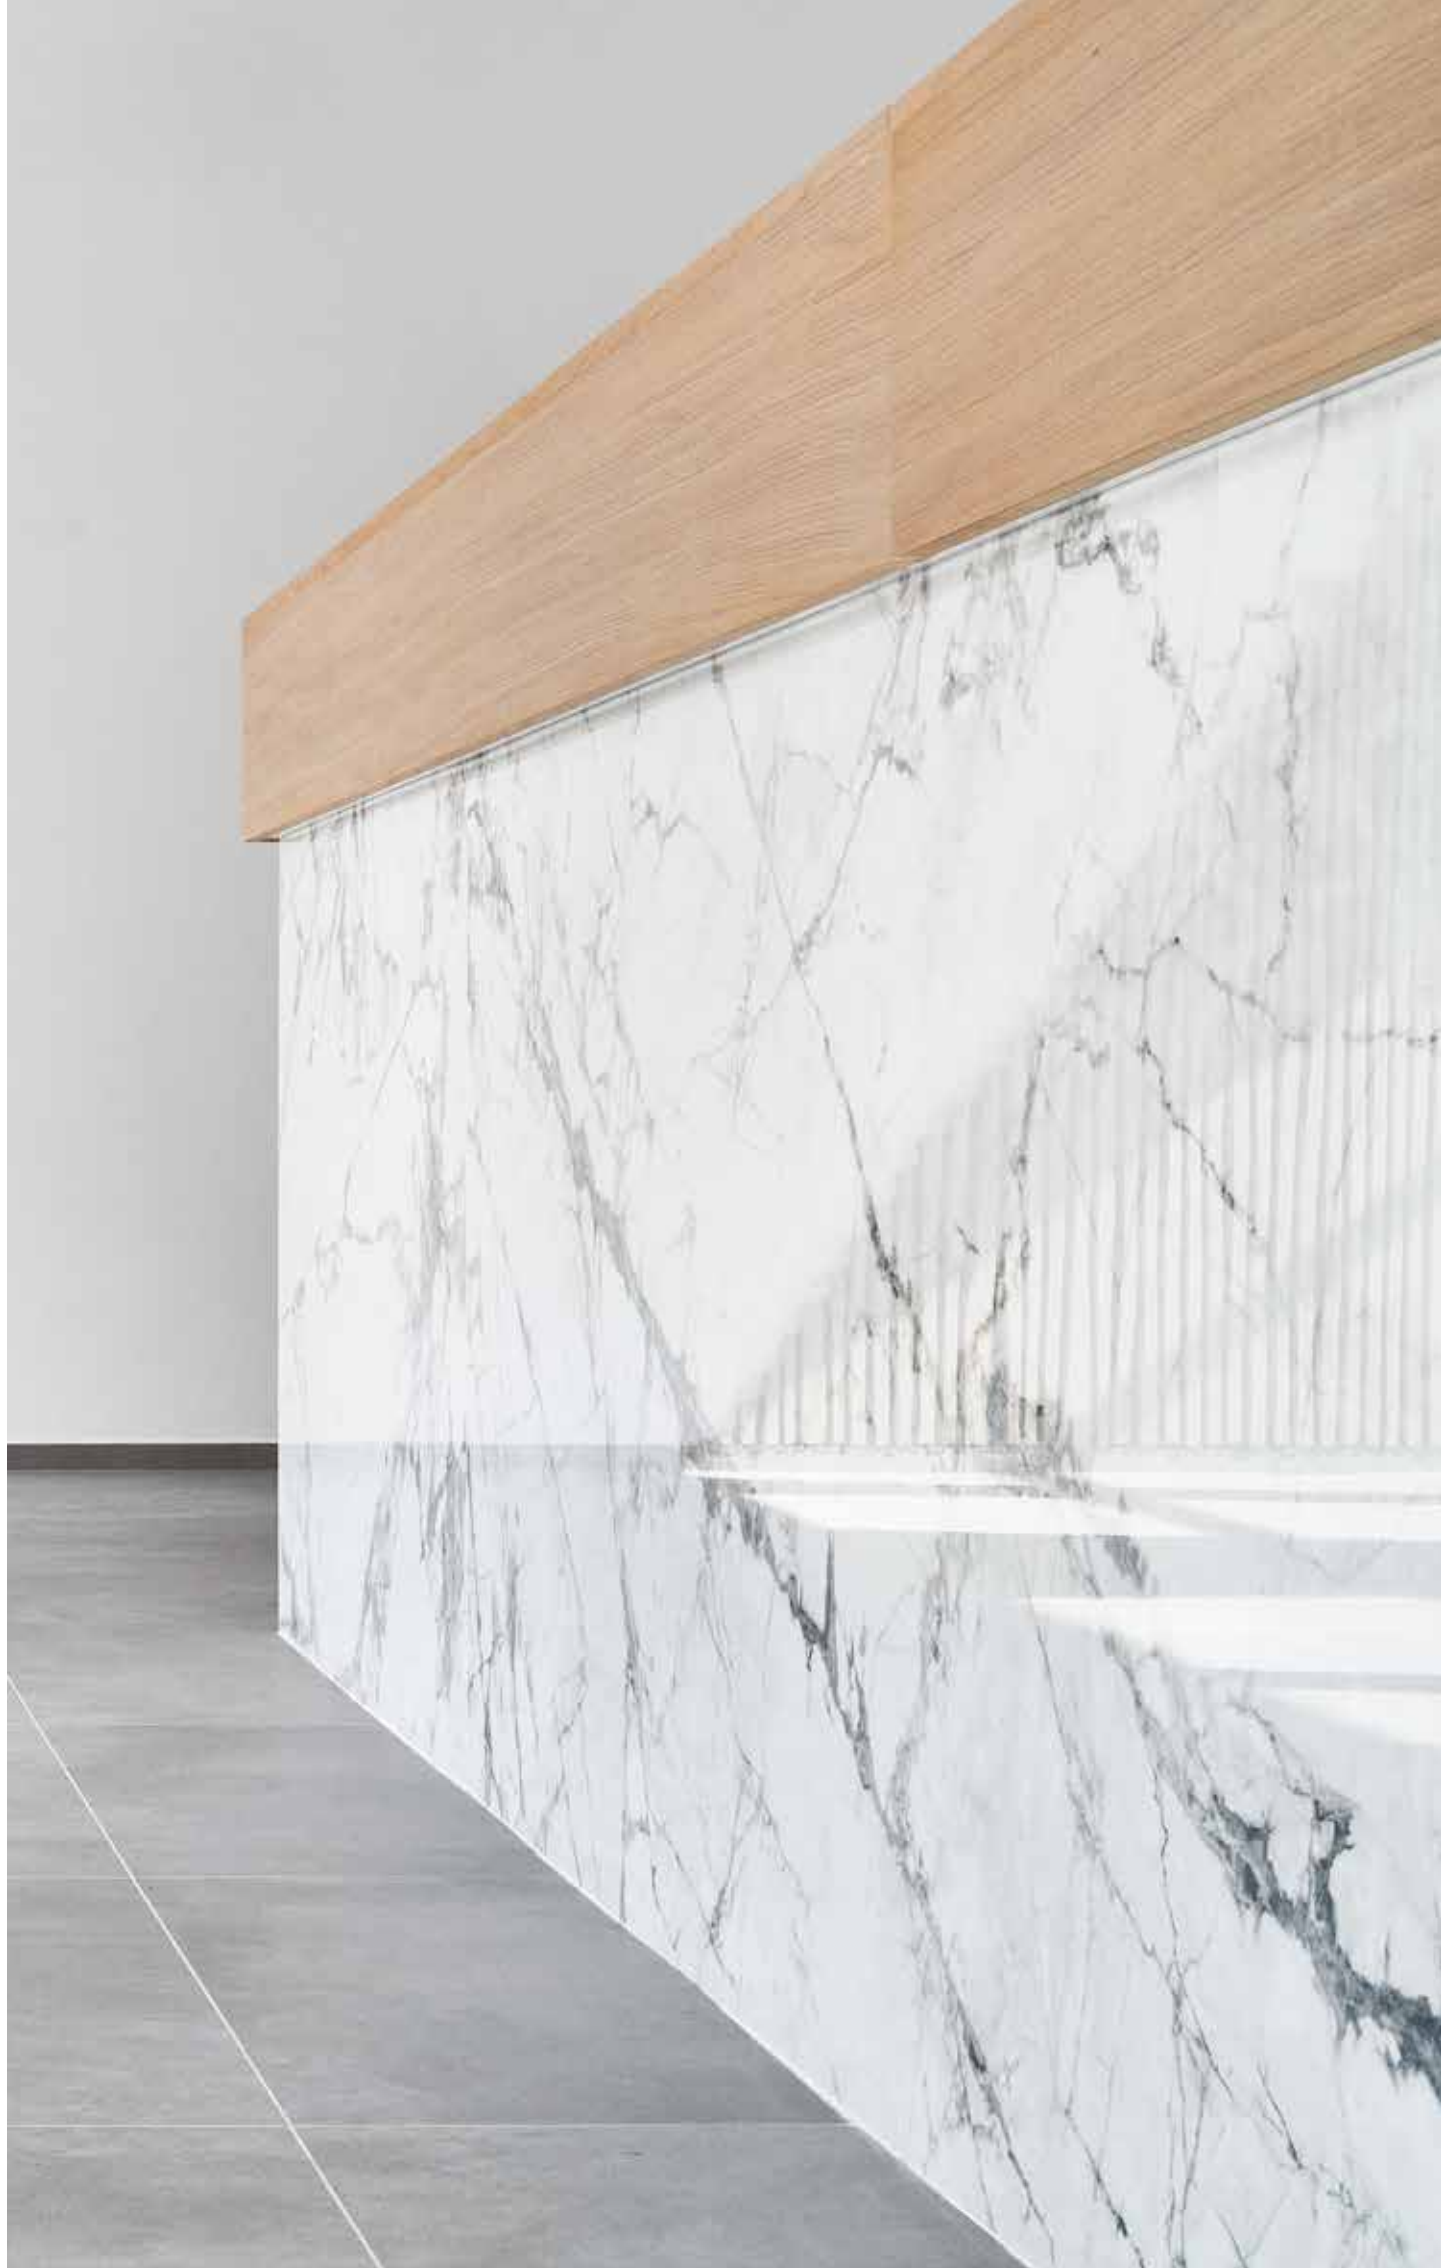

Lars & Lisa

La differenza è minima

La linea LARS & LISA è una delle ultime ad essere stata introdotta nella gamma Safeway. Per scelta programmatica, non è una scarpa di sicurezza ma i materiali e i semilavorati con cui sono stati prodotti i modelli della gamma mantengono le caratteristiche indicate dalla sigla di accompagnamento del prodotto, come la resistenza allo scivolamento (SRC), la resistenza agli oli minerali (FO) e l'antistaticità (A).

Prodotto finito

Nello specifico, i due modelli sono realizzati in pelle pieno fiore traforata e la suola è antiscivolamento in poliuretano monodensità. LARS & LISA comprende modelli leggerissimi e perfettamente adattabili a tutte le forme di piede. Non solo per il lavoro: entrambi i modelli della linea sono anche perfetti per il tempo libero e per quei contesti lavorativi in cui non è obbligatoria una calzatura di sicurezza certificata.

Per chi sta in piedi

Per la loro forma e peso, i modelli della LARS & LISA sono perfetti per gli addetti ai lavori nel settore della cosmesi, della cura della persona ma anche per svolgere attività domestiche senza trascurare la stabilità fornita dalla suola antiscivolamento e la traspirabilità della fodera in pelle naturale.

The difference is minimal

The LARS & LISA line is one of the latest additions to the Safeway range. By design, it is not a safety shoe, but the materials and semi-finished products used to manufacture the models in the range maintain the characteristics indicated by the product's accompanying code, such as slip resistance (SRC), mineral oil resistance (FO) and antistatic properties (A).

Finished product

Specifically, the two models are made of perforated full-grain leather and the sole is non-slip in single-density polyurethane. LARS & LISA includes very lightweight models that are perfectly adaptable to all foot shapes. Not just for work: both models in the line are also perfect for leisure and for those work environments where certified safety footwear is not mandatory.

For those who are on their feet

Due to their shape and weight, LARS & LISA models are perfect for professionals in the cosmetics and personal care sectors, but also for carrying out domestic activities, without neglecting the stability provided by the non-slip sole and the breathability of the natural leather lining.

SC707 Fibbia bianco



Tomaia
Upper

Pelle liscia
Smooth leather

Sottopiede
Insole

Pelle naturale
Genuine leather

Suola
Sole

Poliuretano in monodensità
Monodensity polyurethane

Taglie
Size range

35 - 47

SC707 Bianco



Tomaia
Upper

Pelle liscia
Smooth leather

Sottopiede
Insole

Pelle naturale
Genuine leather

Suola
Sole

Poliuretano in monodensità
Monodensity polyurethane

Taglie
Size range

35 - 47

Boots

Doppia scelta

La selezione di articoli della linea BOOTS di Safeway si avvale del know-how e delle competenze tecniche acquisite nella progettazione e produzione delle linee di stivali Exena. La principale differenza sta nella scelta dei materiali: Safeway propone sia modelli in poliuretano che in PVC + gomma nitrilica tutti in colore bianco.

Industria alimentare

La scelta cromatica è dettata dalla principale applicazione di questi modelli, cioè il settore agroalimentare. Questi stivali, infatti, vengono incontro alle esigenze degli addetti ai lavori e agli operatori della raccolta, della trasformazione e della preparazione di prodotti destinati al consumo alimentare umano. Inoltre, questi stivali sono adatti anche per segmenti più specializzati, come quello della lavorazione delle carni di vario genere, per cui i livelli igienico-sanitari richiesti sono molto stringenti ed è necessario che questo tipo di DPI resistano bene alle frequenti igienizzazioni e lavaggi.

Italianità

Come per gli stivali a marchio Exena, tutti i modelli della linea BOOTS sono interamente progettati e realizzati in Italia, in uno degli stabilimenti produttivi di Civitanova Marche. Un elemento di valore aggiunto per una linea di calzature immancabile in qualsiasi gamma prodotti di qualità.

Double choice

The selection of items in Safeway's BOOTS line draws on the know-how and technical expertise acquired in the design and manufacture of the Exena boot lines. The main difference lies in the choice of materials: Safeway offers both polyurethane and PVC + nitrile rubber models, all in white.

Food industry

The colour choice is dictated by the main application of these models, namely the agri-food sector. These boots meet the needs of professionals and operators involved in the harvesting, processing and preparation of products intended for human consumption. In addition, these boots are also suitable for more specialised segments, such as the processing of various types of meat, where hygiene and health standards are very strict and this type of PPE must be able to withstand frequent sanitisation and washing.

Italian style

As with Exena brand boots, all models in the BOOTS line are entirely designed and manufactured in Italy, in one of the production facilities in Civitanova Marche. This is an added value for a line of footwear that is a must in any quality product range.

Tsunami

S4 CI SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Poliuretano <i>Polyurethane</i>
Fodera <i>Lining</i>	Poliestere <i>Polyester</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciao 200 J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, antistatico <i>Removable, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano <i>Polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Top dry, Steel
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Chimera

S4 SRC




Tomaia <i>Upper</i>	PVC e gomma nitrilica <i>PVC and nitrile rubber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Poliestere <i>Polyester</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciao 200 J <i>Steel 200 J</i>
Suola <i>Sole</i>	PVC e gomma nitrilica <i>PVC and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Steel
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Nemesi

04 SRC



Tomaia <i>Upper</i>	PVC e gomma nitrilica <i>PVC and nitrile rubber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Poliestere <i>Polyester</i>
Suola <i>Sole</i>	PVC e gomma nitrilica <i>PVC and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Certificazioni <i>Certifications</i>	

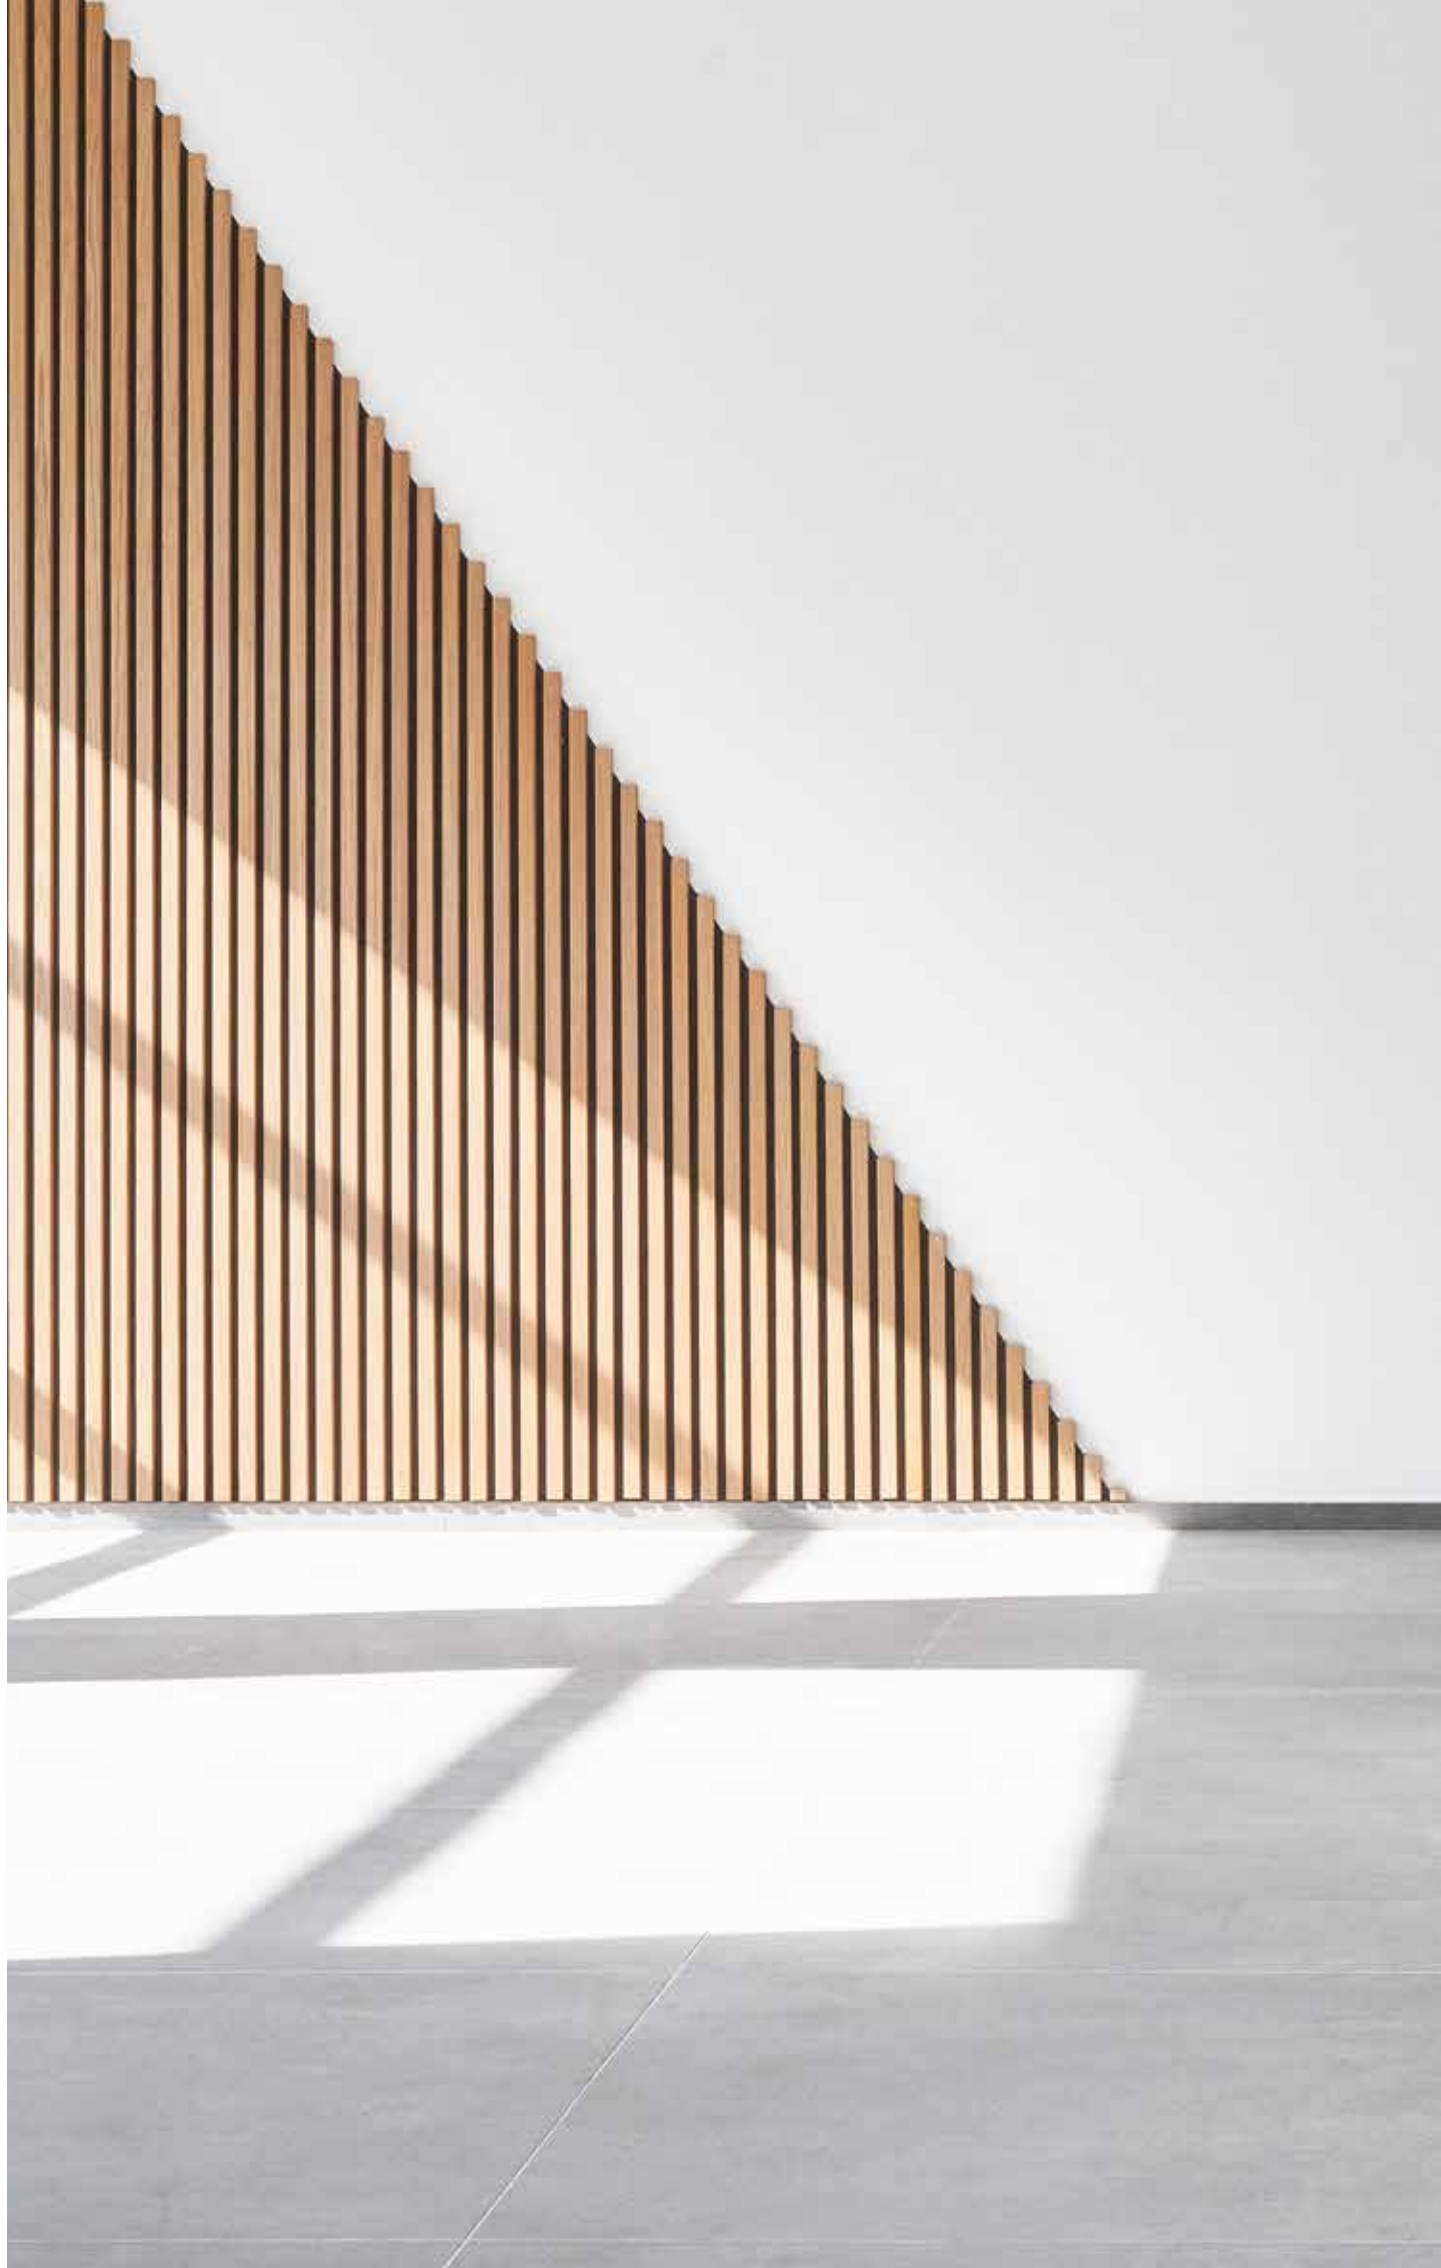



Exena srl
via Vincenzo Breda 20,
62012 Civitanova Marche (MC)

P. IVA 01336080435

www.exena.com

Copyright in these pages is owned by Exena srl except where otherwise indicated by a third party's proprietary notice. These pages and the material published on them are also protected by intellectual property laws and may not be reproduced or appropriated in any manner without written permission of their respective owners.